

Lépcsőházi időkapcsoló



AC 230V, 0,5s-20min, 16A/AC1, 250VAC/24VDC



IP20

Védettségi fokozat

Ta

Környezeti hőmérséklet

AUX

Segédérintkezők

230 V AC

Névleges feszültség (V)

35x7.5

Szerelősínre szerelhető

Ie (AC 1, 230 V)

Névleges üzemi áram

[mm²]

Beköthető vezeték

Ui

Névleges szigetelési feszültség

- Funkció:

elektronikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

220 - 240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos φ=0,6):

1,7 A
- Visszaesési késleltetés:

0,008 - 20 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-erű konfiguráció

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

villogás

Utánkapcsolás:

nélkül

Tápfeszültség:

195 - 250 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:


AC

Max. izzólámpa terhelés:

2 000 W

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

| TRACON | <br>Áthidalási idő<br>(h) | <b>Ps</b><br>Saját<br>teljesítményfelvétel | <b>In</b><br>Névleges áram<br>(A) | <br>Nyomógomb áramkör<br>hossza | <br>Alkalmazható nyomógombok<br>száma | <b>Pmax</b><br>Névleges teljesítmény                                                                     |                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                              |                                            |                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                            | <br>max. 2.000<br>W | <br>max. 400 W |
| NARS   | 0,5 sec. - 20 min.                                                                                           | 1.5 VA                                     | 16 A (cos φ = 1)                  | max. 250 m                                                                                                         | × 50                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                     |

Alkalmazás




- Világítás késleltetett kikapcsolása folyosókon, bejáratnál, lépcsőházakban, termekben, csarnokokban vagy ventilátorok késleltetése (WC, fürdőszoba, stb.)



Fényforrás típusok

|                  |         |
|------------------|---------|
| Hagyományos izzó | 2.000 W |
| Halogén izzó     | 2.000 W |
| Kompakt fénycső  | 400 W   |
| LED fényforrás   | 400 W   |








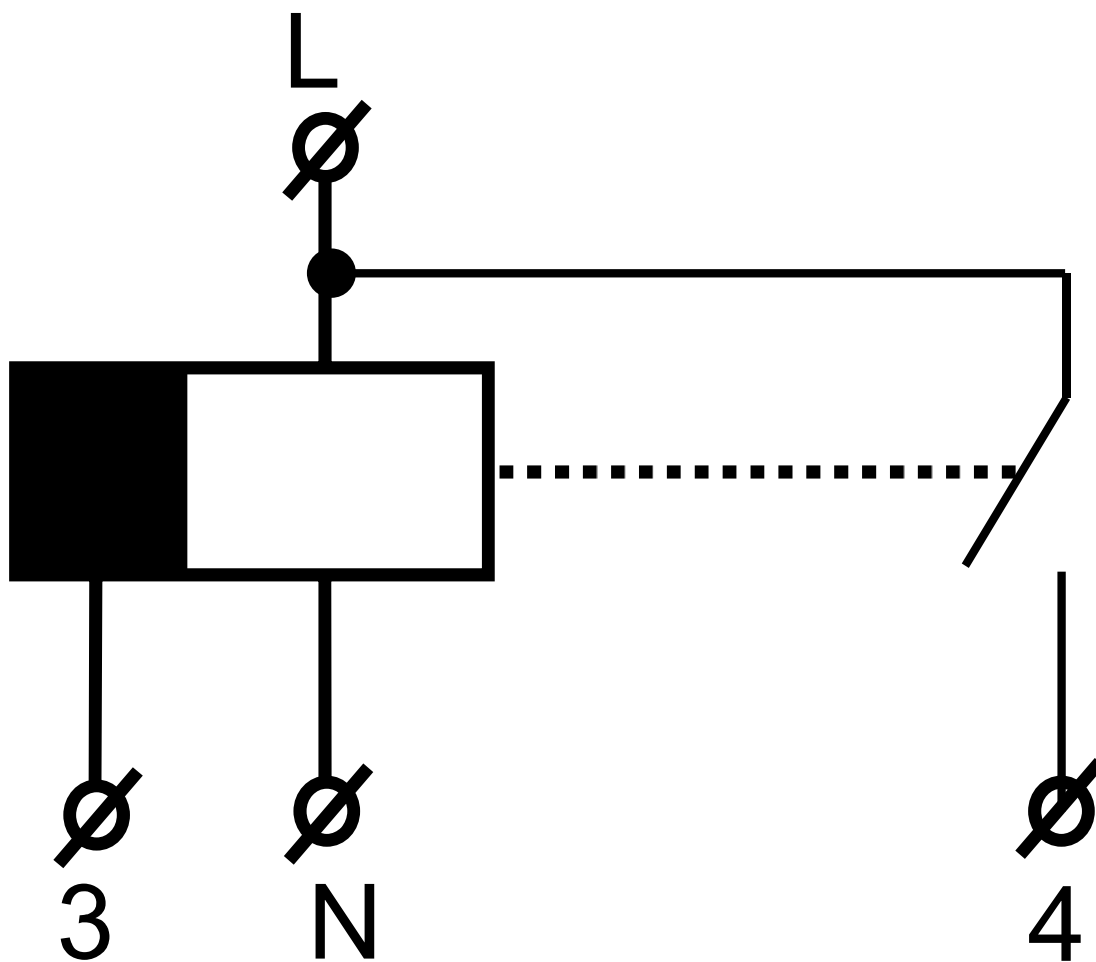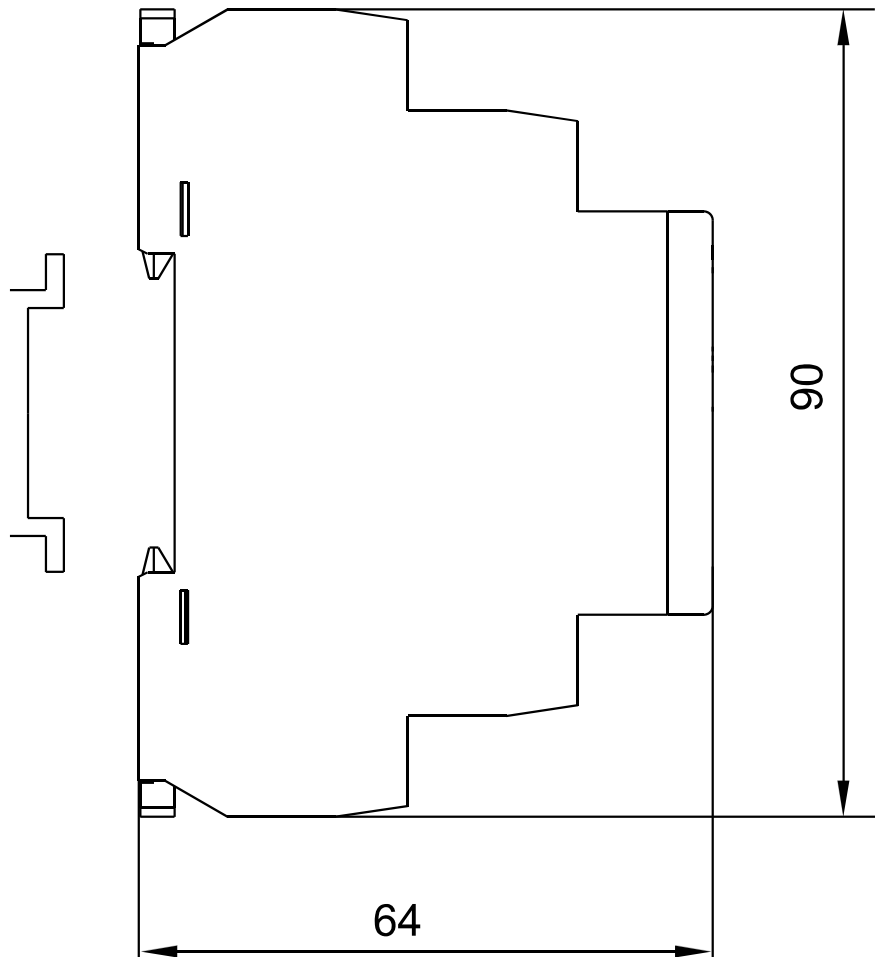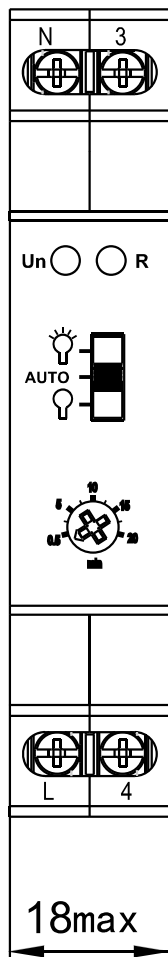



**Max. 50**

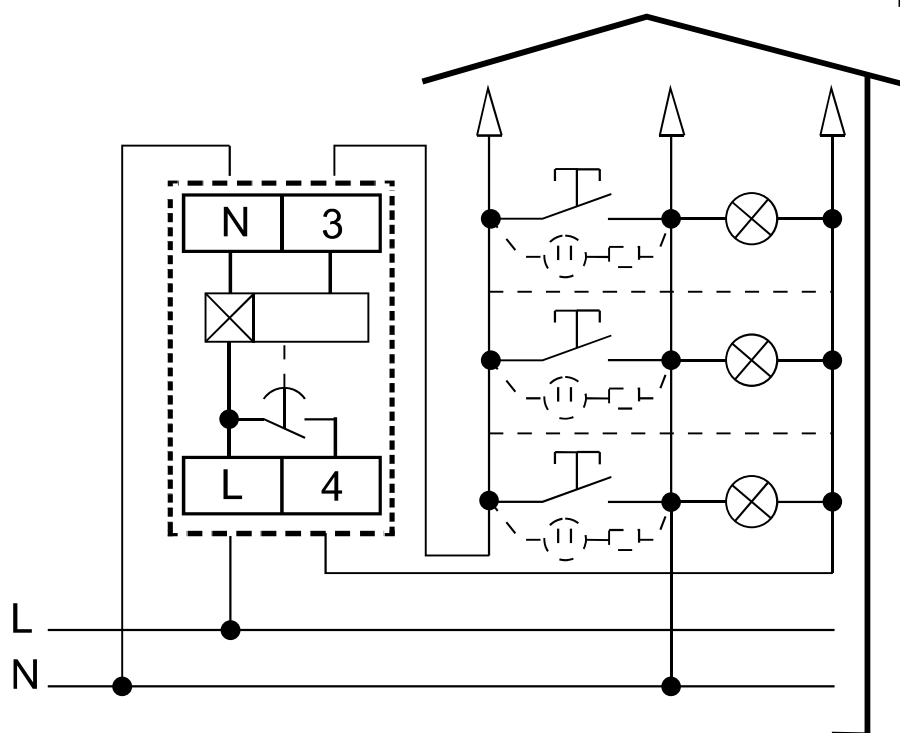



**Max. 50**

