


Miniatűr relé



110V AC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)

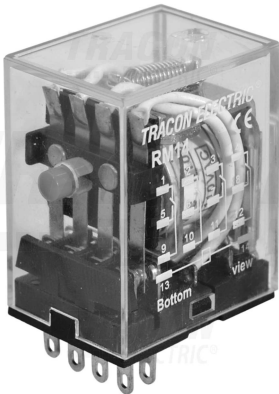

P_m
1,2 VA AC

Saját teljesítményfelvétel



Teszt gomb

I_e (AC 1, 230 V)
3 A

Névleges üzemi áram

U_{test}
1min
1,5 kV

Próbafeszültség

P_m
0,9 W DC

Saját teljesítményfelvétel

U_i
250 V

Névleges szigetelési feszültség

T_a
-40...+55°C

Környezeti hőmérséklet

R_{max}
50 mΩ

Ellenállás

Mechanikus élettartam
×10⁷

Mechanikus élettartam

Villamos élettartam
×10⁵

Villamos élettartam

- Névleges áram: 3 A
- Névleges tekercsfeszültség AC (50 Hz)-nél: 110 - 110 V
- Működtetés feszültségtípusa: AC
- Hajtás, polaritás: polaritásmentes
- Váltóérintkezők száma: 4

- Teljes eszköz talapzattal: Nem
- Védettség: IP20
- Szélesség: 27,5 mm
- Magasság: 44,5 mm
- Mélység: 20,5 mm

TRACON	U_m Névleges működtető feszültség	VDC A VAC Érintkezők villamos adatai	m Tömeg	 Reléfoglalat
RM14-110AC	AC 110 V	3 A, 230 V AC, 28 V DC	35 g	PYF14A, RSPMF-14

Méreterajz

