


## Relés biztonsági kapcsoló



4PIN, 230VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8

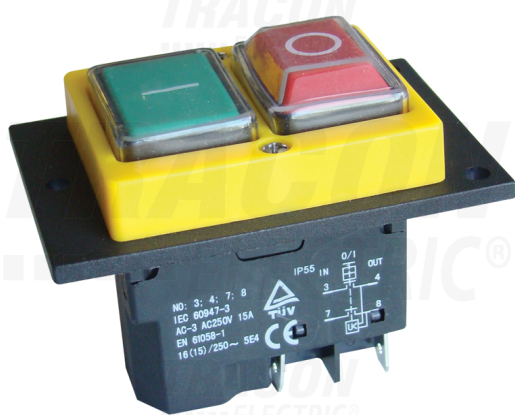

<b>IP 54</b>	Védettségi fokozat	<b>I<sub>e</sub> (AC 3, 230 V)</b> <b>12 A</b>	Névleges üzemi áram
<b>50/60 Hz</b>	Névleges frekvencia	<b>T<sub>a</sub></b>	Környezeti hőmérséklet
<b>230 V AC</b>	Névleges feszültség (V)	<b>-25...+80°C</b>	
	Rátolható csatlakozó	<b>% rH</b> <b>max. 95</b>	Relatív páratartalom
<b>6,3×0,8 mm</b>			

- |  |              |                                  |             |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|
| • Reteszelés feloldásának módja:           | egyéb        | • Világítással:                  | Nem         |
| • Védettség:                               | IP54         | • Csatlakozási mód segédáramkör: | csúszósarus |
| • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94): | falon kívüli |                                  |             |

# TRACON

SSTM-02

Az SSTM típusú készülékek alkalmasak különböző egy- vagy háromfázisú szerszámgépek, illetőleg villamos berendezések biztonságos kapcsolására. Feszültségkimaradás esetén a kapcsoló automatikusan leoldja a csatlakoztatott berendezést a hálózatról. Az újraindítás csak a felhasználó által, a zöld "I" gomb ismételt megnyomásával lehetséges, megelőzve ezzel a gép véletlen, nem kívánt újbóli elindulását.

Figyelem! A készüléket a rajta lévő bekötési ábra szerint csatlakoztassuk!

## Méretrajz



