


Ledes vészvilágító lámpatest, készenléti üzem



230V, 50Hz, 3W, 1×LED, 3h, 4,8V/900 mAh, Ni-Cd,

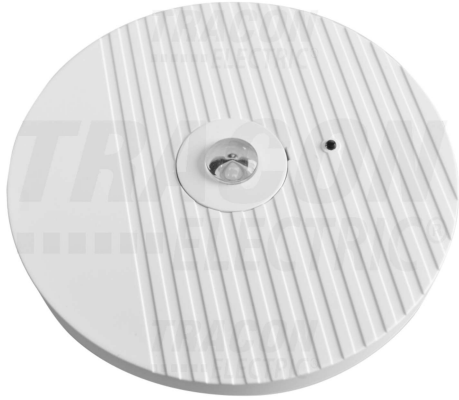

230 V AC	Névleges feszültség (V)	IP 20	Védettségi fokozat
	II. érintésvédelmi osztályú	50/60 Hz	Névleges frekvencia
	Mennyezetre szerelhető lámpatest		Beltéri használatra
	Álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest		

• Fényforrás:	beépített LED-es	• Érintésvédelem:	II
• Fényforrással:	Igen	• Ütésállóság:	IK06
• Ház anyaga:	műanyag	• Rendszer teljesítmény:	3 W
• Ház színe:	fehér	• Effektív fényáram:	150 lm
• Fedél/burkolat fajtája:	nélkül	• Színhőmérséklet:	4 000 - 4 000 K
• Alkalmas falon kívüli szerelésre:	Igen	• Színvisszaadási fokozat CRI:	70-79(2A)
• Beépíthető dobozzal:	Nem	• Szélesség:	134 mm
• Feszültség fajtája:	AC	• Magasság / mélység:	45 mm
• Névleges feszültség:	220 - 240 V	• Hosszúság:	134 mm
• Dimm-funkció nélkül:	Igen	• Átmérő:	134 mm
• Fényeloszlás:	szimmetrikus/aszimmetrikus	• Beépítési átmérő:	130 mm
• Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:	25 000 h	• Csatlakozási mód:	egyéb
• Védettség:	IP20		

TRACON	Névleges teljesítmény [W]	Áthidalási idő [h]	Fényerősség [lm]	Akkumulátor feszültsége [V]	Akkumulátor teljesítménye [Ah]	Akkumulátor típusa	D × H (mm)	Megjegyzés, kiegészítés
TLBVM3W	3 W	3 h	150 lm	4.8 V	900 mAh	Ni-Cd	134 × 45	NM

Méreterajz