




Impulzusrelé




230VAC; 16A/230V

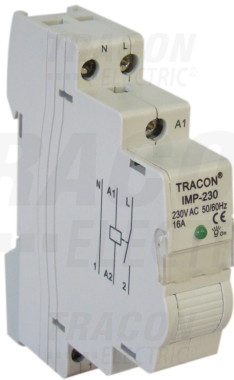

Szerelősínre szerelhető



Beköthető vezeték



Villamos élettartam




Védettségi fokozat




Névleges szigetelési feszültség



Mechanikus élettartam



Környezeti hőmérséklet



Saját teljesítményfelvétel

- Funkció: elektronikus csoporkapcsoló
 - Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94): DIN-sín
 - Modul szélesség: 1
 - Vezérlőfeszültség: 230 - 230 V
 - Vezérlőfeszültség típusa: AC
 - Névleges kapcsolóáram: 16 A
- Tápfeszültség: 220 - 230 V
 - Tápfeszültség feszültségfajtája: AC
 - Max. izzólámpa terhelés: 3 500 W
 - Max. kapcsolóáram (cos φ=0,6): 10 A
 - Kézi irányítás: Igen

TRACON	Um Névleges működtető feszültség	Pmax Névleges teljesítmény		 cosφ=1 Villamos élettartam	 cosφ=0,6 Villamos élettartam
		 max. 3.500 W	 max. 1.300 W		
IMP-230	230 V AC			× 100.000	× 50.000

Alkalmazás

Impulzusrelé, nyomógombokkal különböző helyekről vezérelhető. A keresztkapcsolókat helyettesítheti a nyomógombvezérlésnek köszönhetően (gyakorlatilag korlátozás nélkül két párhuzamos vezetékre csatlakoztatva).

A szerelés sokkal átláthatóbb és gyorsabb a szerelő számára.

Méretrajz

